

INTELLISCAN MULTI-ZONE


Metaldetector a portale ad avanzata tecnologia Multi-zona



Griglia di rilevazione Multi-Zona
Rilevazione accurata multi zona
e pinpoint per il centramento
dell'oggetto metallico rilevato

**Progettato e costruito
negli Stati Uniti**

- 18 zone indipendenti di rilevazione
- Modelli di discriminazione
- Modi d'uso di default e personalizzabili
- Piastre per fissaggio al pavimento
- Luci di Stop & Go
- Il pannello illuminato mostra gli allarmi
- LED per pannello con visuale a 180°
- Connessione in rete facoltativa RangerNetTM
- Tecnologia brevettata USA

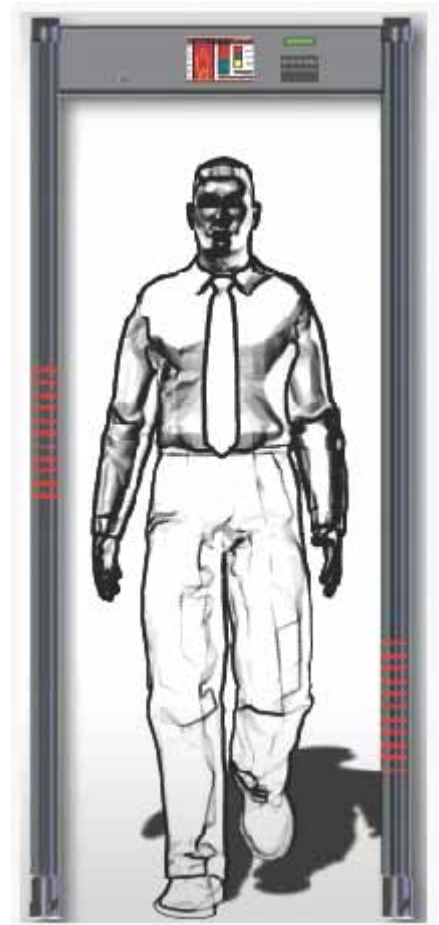

Avanzato microprocessore per l'identificazione degli obiettivi.

Il metal detector IntellicscanTM può operare nel modo d'uso "All Metal" o nell'avanzato modo d'uso "Discrimination". I modi d'uso di default e i modi d'uso programmati dall'utente possono discriminare/consentire specifici tipi di metallo ed aumentare così la sicurezza.

Rileva oggetti metallici indesiderati come pistole, pallottole, aste, rasoi e coltelli.



Avanzata tecnologia di processamento dei segnali di identificazione degli obiettivi.

Predisporre di livelli di sicurezza dalle minacce.

INTELLISCAN MULTI-ZONE

Metal Detector a portale a Zone Multiple di Rilevazione

Applicazioni dell'Intelliscan Multi-Zone

- Aeroporti e porti marittimi
- Ospedali
- Stadi
- Edifici governativi
- Banche
- Trasporti pubblici
- Ambasciate
- Organismi
- Punti di riferimento
- Stazioni di Polizia
- Scuole e Università
- Fabbriche e magazzini
- Tribunali
- Hotel e Casinò
- Studi broadcast
- Prigioni e carceri
- Impianti di energia
- Musei
- Basi militari
- Luoghi di ricerca
- Night Clubs

Caratteristiche generali dell'Intelliscan Multi-Zone

- 18 zone indipendenti di rilevazione
- Circuito di eliminazione interferenze
- Capacità di discriminazione Avanzata
- Sensibilità di zona regolabile
- Programma di default ad alto livello di sicurezza
- Password Multi-Tier e livelli di autorizzazioni utenti
- Processore programmabile dall'utente
- Tecnologia a onda continua
- Analisi digitale e diagnostica del segnale
- Innocuo per Pacemakers e donne in gravidanza

Optional disponibili

- Software e Hardware per connessione di rete RangerNet
- Kit di ruote per un trasporto più facile
- Sistema di back up batterie
- Display remoto a fibre ottiche
- Accessori per rendere impermeabile l'esterno
- Esclusivo rivestimento in legno pregiato

Dimensioni, peso e alimentazione



Dimensioni e peso per la spedizione

Testata:
85x27.5x62.5 cm
15.45 Kg

Pannelli laterali:
227.5x22.5x67.5 cm
65.45 Kg

Alimentazione: 115-230 VAC, 50-60 Hz

Informazioni di Garanzia

E.B. elettronica garantisce il 18 Zone contro difetti nella fattura o nei materiali, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.



rif. 01-150908

tel. +39.0544.1888000 fax +39 0544.965036 n° verde 800.90.10.98 (rete fissa)
info@rangersecurity.it

P.I. - C.F e RI.RA: 02404840395 - Cap.Soc. Euro 60.000,00 di cui Euro 48.750,00 i.v - R.E.A: RA 198813

EB elettronica srl - Security Division
Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (Italy)